


CAPIENZA

1250 persone

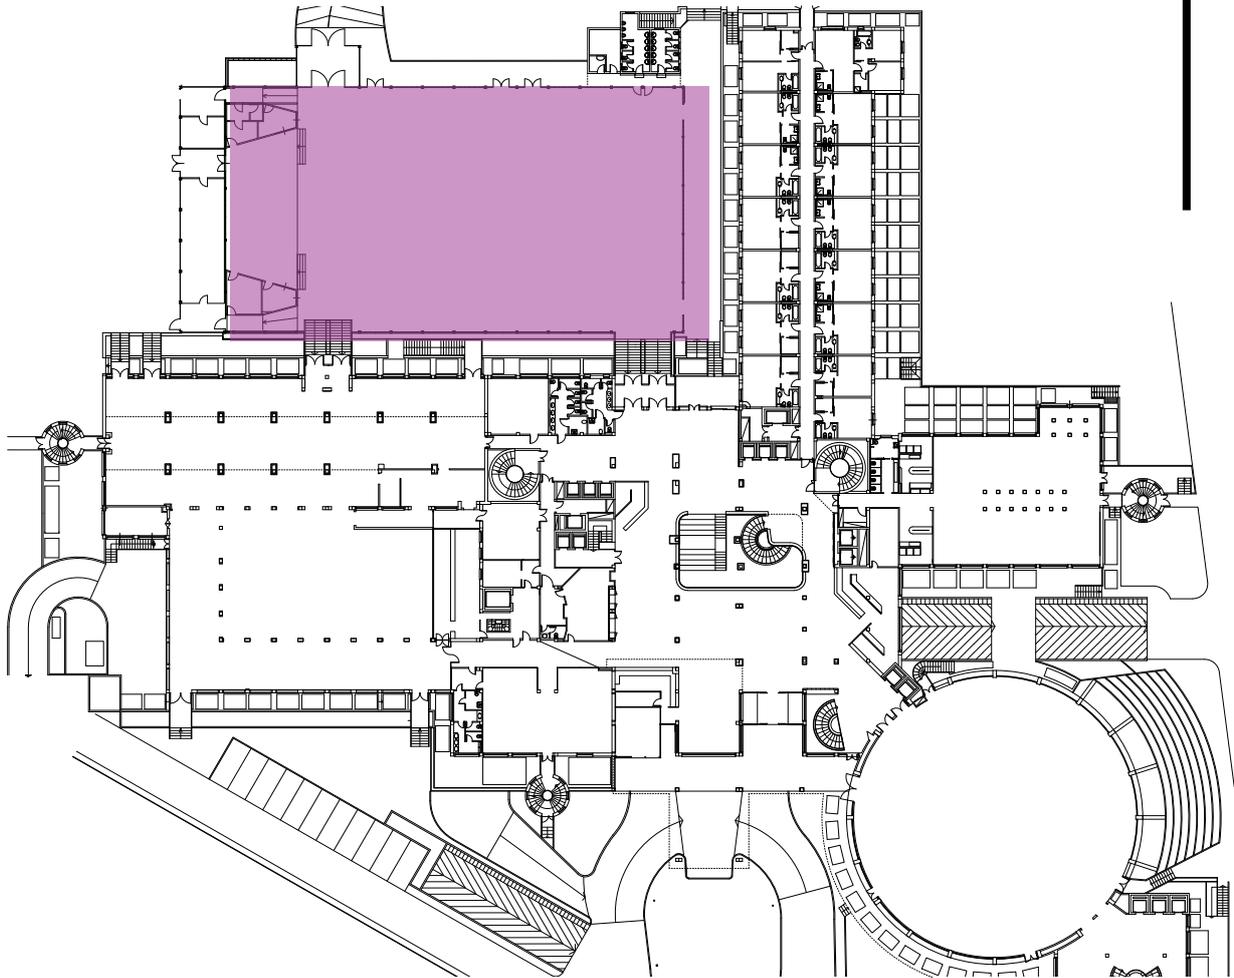

TECNICA AVL

- » 1x **Videowall 5.5 x h 3 metri**
- » **Palco x24 pezzi**
sistema pav 2x1 mt altezza regolabile
- » Alimentazione/rete palco
POWER
9X PRESA 16A -. 3X2,5mm
NETWORK
2X PRESA RETE rj45 (show 1/2)
- » **5 aree** disponibili: A, B, C, D, E
Ogni area dispone di:
 - » **1 alimentazione trifase 63A** pentapolare
 - » **8 cavi di rete** per il network video
- » Lo schermo LED sarà montato su **struttura mobile** con ruote, per rapido spostamento tra le aree
- » Seconda opzione: utilizzo di **2 strutture mobili separate**, per maggiore flessibilità
- » Vicino allo schermo: un **flight case mobile** per la distribuzione elettrica e del segnale

Sala Regia EXPO

- » Quadro elettrico
- » Rack con attrezzature di servizio
- » Collegata alla Main Control Room con 8 cavi di rete trunk per:
 - » Connessione tra ambienti
 - » Remote control dei contenuti video
 - » Streaming e altre funzioni avanzate